


KFF30-1700

Supporti frangisole preassemblati

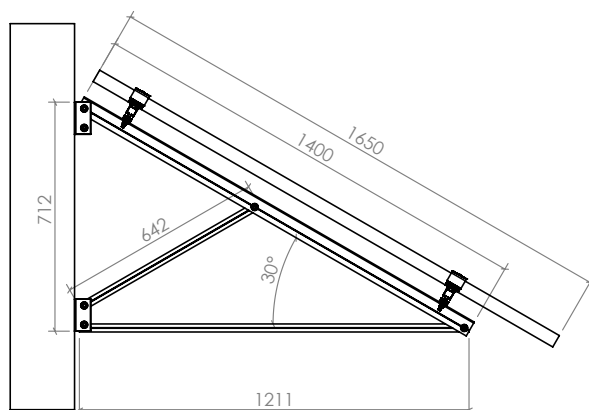

Caratteristiche Materiali

Nomenclatura: **EN AW 6060**;

Trattamento superficiale: **T6**;

Carico di rottura a trazione Rm (Mpa): **190**;

Carico limite di elasticità Rp 0,2 (Mpa): **150**;

Allungamento su 50 mm (%): **12**;

Durezza HB: **72**;

Coefficiente di dilatazione termica lineare tra 20°C e 100°C (1/°K): **23x10⁻⁶**;

Predisposizione al trattamento superficiale di ossidazione: **ottima**.

Caratteristiche Materiali delle staffe

Materiale: **X5 CrNi 18-10 (AISI 304)**;

Forma del prodotto: **C (nastro laminato a freddo)**;

Finitura: **2B (nastro trattato termicamente, decapato, skinpassato)**;

Densità: **7,9 g/m³**;

Resistenza alla trazione: **540 – 750 N/mm²**;

Allungamento: **45 % min.**;

Durezza: **82 HRB**.

Caratteristiche Tecniche

Profili compatibili: **PRT2334, PRT2649, PRT2947**;

Attacco profilo: **inferiore**.