




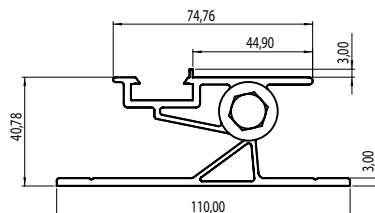

KQR0032000S

Kit supporto anteriore 0°-30°



Caratteristiche Materiali

Nomenclatura: **EN AW 6060**;

Trattamento superficiale: **T6**;

Carico di rottura a trazione Rm (Mpa): **190**;

Carico limite di elasticità Rp 0,2 (Mpa): **150**;

Allungamento su 50 mm (%): **12**;

Durezza HB: **72**;

Coefficiente di dilatazione termica lineare tra 20°C e 100°C (1/°K): **23x10⁻⁶**;

Predisposizione al trattamento superficiale di ossidazione: **ottima**.

Caratteristiche Tecniche

Angolo di rotazione: **il supporto si adatta perfettamente ad un angolo di rotazione da 0 a 32 gradi**;

Complanarità: **il supporto anteriore rispetta la perfetta complanarità dei moduli**;

Fissaggio: **il fissaggio avviene su due punti tramite viti da M8 con testa a martello**.