










KVN1500-20

Sistema con supporto 20° per singolo modulo in orizzontale



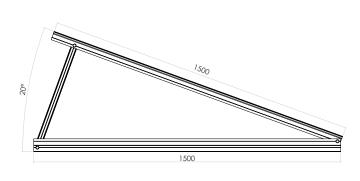

Caratteristiche Materiali

Nomenclatura: EN AW 6060;

Trattamento superficiale: **T6**;

Carico di rottura a trazione Rm (Mpa): 190;

Carico limite di elasticità Rp 0,2 (Mpa): 150;

Allungamento su 50 mm (%): 12;

Durezza HB: 72:

Coefficiente di dilatazione termica lineare tra 20°C e 100°C (1/°K): 23x10-6;

Predisposizione al trattamento superficiale di ossidazione: ottima.

Caratteristiche Tecniche

Campo di applicazione: Tetti piani; Orientamento modulo: Orizzontale:

Interasse d'installazione: Consultare il manuale d'installazione del modulo in uso per il posizionamento dei mor-

setti e schede di montaggio del prodotto.