





Tetti piani



Tetti a falda

# PRG2612

## Giunzione profilo PRT2640

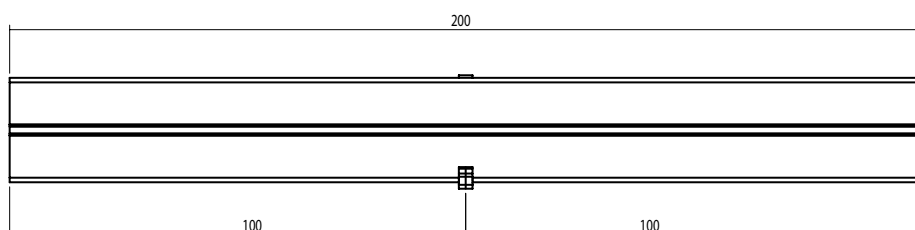

## Caratteristiche Materiali

Nomenclatura: **EN AW 6060**;

Trattamento superficiale: **T6**;

Carico di rottura a trazione Rm (Mpa): **230**;

Carico limite di elasticità Rp 0,2 (Mpa): **200**;

Allungamento su 50 mm (%): **12**;

Durezza HB: **72**;

Coefficiente di dilatazione termica lineare tra 20°C e 100°C (1/°K): **23x10<sup>-6</sup>**;

Predisposizione al trattamento superficiale di ossidazione: **ottima**.

## Caratteristiche Tecniche

Momento d'inerzia Ixx: **1,454 cm<sup>4</sup>**;

Momento d'inerzia Iyy: **0,864 cm<sup>4</sup>**;

Sezione: **255 mm<sup>2</sup>**.